ARCHOIL AR6900-D MAX
ADVANCED FUEL SYNTHESIS

AR6900-D MAX to zaawansowany koncentrat modyfikatora oleju napędowego specjalnie zaprojektowany w celu wyeliminowania słabości dzisiejszych paliw do silników wysokoprężnych (DIESEL) włącznie z BIO ON.

AR6900-D MAX został opracowany w celu poprawy paliw zgodnych z normą EN 590 ale także wszystkich innych rodzajów oleju napędowego, w tym ciężkiego oleju opałowego i BIO.

AR6900-D MAX został zaprojektowany do czyszczenia, smarowania ochrony układu paliwowego przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności spalania dzięki zastosowaniu dodatku podwyższającego liczbę cetanową i nanotechnologii katalizatora spalania Archoil.

AR6900-D MAX jest odpowiedni do silników wysokoprężnych (DIESEL) samochodów osobowych, furgonetek, autobusów, ciężarówek, maszyn rolniczych, silników morskich i kolejowych włącznie z silnikami najnowszej klasyfikacji Euro 6 oraz wyposażonymi w najnowsze systemy wtrysku paliwa wysokiego ciśnienia Common Rail.

AR6900-D MAX potrafi obniżyć zużycie paliwa, emisję spalin i osadów węglowych, pomaga chronić konwertery katalityczne, zawory EGR, turbosprężarki oraz filtry cząstek stałych (DPF).

CZYŚCI UKŁAD PALIWOWY

AR6900-D MAX zawiera najnowocześniejsze technologicznie detergenty przetestowane pod kątem zapewniania kontrolowanego usuwania osadów i utrzymywania w czystości: układu paliwowego, wtryskiwaczy i silnika. AR6900-D MAX usuwa wszystkie rodzaje depozytów z wtryskiwaczy, nagary węglowe i laki.

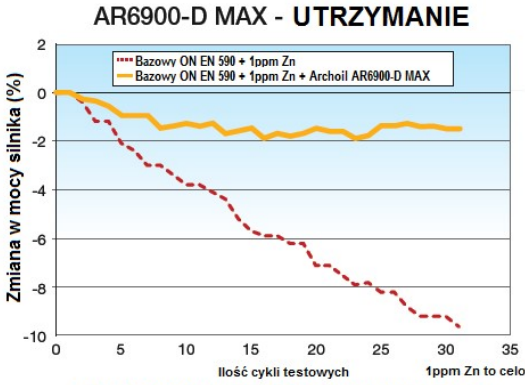

DW10 test utrzymania wtryskiwaczy w czystości

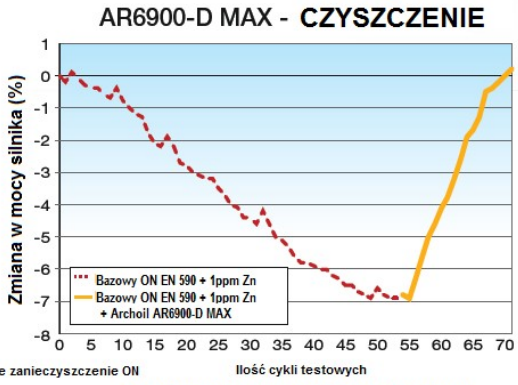

DW10 test wyczyszczenia wtryskiwaczy

1ppm Zn to celowe zanieczyszczenie ON

Archoil Polska | ul. Żurawiny 1 | 04-937 Warszawa | +48 730 036 309 | info@archoil.pl | www.archoil.pl

wersja 1.0

ARCHOIL AR6900-D MAX
ADVANCED FUEL SYNTHESIS

AR6900-D MAX skutecznie czyści starsze jak i nowoczesne układy paliwowe specyfikacji Euro 5/6. Przywraca osiągi silnika, ekonomiczne spalanie i niski poziom emisji szkodliwych spalin.

SMARUJE UKŁAD PALIWOWY

AR6900-D MAX zawiera nowoczesny środek smarny pomagający chronić układy wtryskowe wysokiego ciśnienia i pompy paliwowe przed niskiej smarności paliwem o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD).

Energia wytwarzana w procesie spalania może być utracona w wyniku tarcia wewnętrznego silnika pomiędzy pierścieniami tłokowymi a ścianą cylindra. AR6900-D MAX smaruje także te obszary w rezultacie podwyższając osiągi silnika oraz jego ochronę, co czyni go idealnym modyfikatorem ubogich w dodatki paliw.

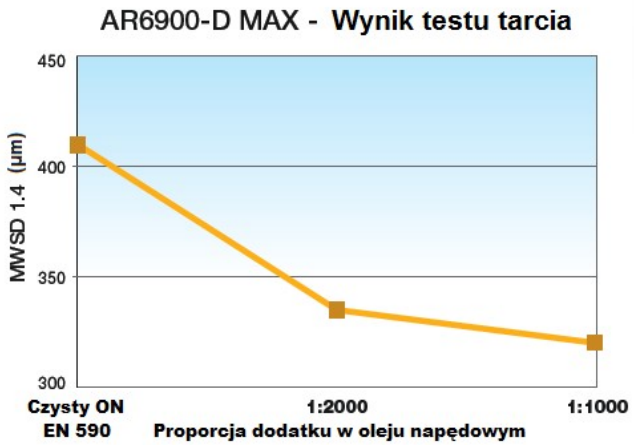

STABILIZUJE PALIWO, KLARUJE, ZAPOBIEGA KOROZJI I EMULSJI WODNEJ

AR6900-D MAX zawiera przeciwutleniacze mające na celu ustabilizowanie i wydłużenie okresu przydatności paliwa w trakcie jego przechowywania. Zintegrowany inhibitor korozji chroni zbiorniki paliwa i kluczowe elementy układu paliwowego przed skutkami utleniania.

AR6900-D MAX zapobiega powstawaniu emulsji wodnej i separuje wodę od paliwa. Pienienie także zostaje zmniejszone.

Archoil Polska | ul. Żurawiny 1 | 04-937 Warszawa | +48 730 036 309 | info@archoil.pl | www.archoil.pl

wersja 1.0

ARCHOIL AR6900-D MAX
ADVANCED FUEL SYNTHESIS

CETANE BOOSTER & KATALIZATOR SPALANIA

AR6900-D MAX zawiera sprawdzoną technologię podwyższającą liczbę cetanową (do4 punktów przy rekomendowanej proporcji 1:1000) aby poprawić efektywność spalania i osiągi silnika przy jednoczesnym ograniczeniu hałasu silnika. Nanotechnologia katalizatora spalania Archoil wykorzystująca nagrodzoną Nagrodą Nobla syntezę z molekułami paliw węglowodorowych ułatwia czystsze spalanie, poprawia jakość spalania, dodatkowo przyczyniając się do poprawy osiągów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa, emisji spalin i redukcji poziomu depozytów w komorze spalania, turbosprężarce, filtrze cząstek stałych DPF, zaworze EGR i konwerterze katalitycznym.

Regularne stosowanie redukuje poziom depozytów komory spalania, zaworu EGR, turbosprężarki i filtra DPF obniżając potrzebę stosowania dodatkowych dedykowanych im środków czyszczących czy regenerujących filtr DPF.

BEZPIECZEŃSTWO I WARTOŚĆ

Zastosowanie wyłącznie w 100% aktywnych składników koncentratu oznacza niższe zużycie i większą korzyść z zakupu produktu.
AR6900-D MAX nie generuje skutków ubocznych i jest w pełni zgodny z normą EN 590. Jest całkowicie rozpuszczalny w oleju napędowym i kompatybilny z depresatorami.

CECHY I ZALETY

- Przywraca utracony moment obrotowy, moc i niskie spalanie
- Obniża emisję szkodliwych spalin
- Zapobiega powstawaniu osadów powierzchniowych
- Dyspergator - usuwa obecne cząstki stałe z paliwa
- Środek smarny - smaruje układ paliwowy i górę silnika
- Detergent - bezpiecznie czyści wtryskiwacze i usuwa osady
- Stabilizator - wydłuża okres przydatności paliwa
- Spełnia najnowsze testy wydajności DW-10
- Obniża dymienie i skraca czas regeneracji filtra DPF
- Chroni przed korozją i emulsją wodną
- 100% bezpieczne i aktywne składniki
- Całkowicie zgodny z paliwami spełniającymi normę EN 590
- Nie wykazuje skutków ubocznych
- Zoptymalizowany i przetestowany pod kątem paliw zgodnych z normą EN 590

Archoil Polska | ul. Żurawiny 1 | 04-937 Warszawa | +48 730 036 309 | info@archoil.pl | www.archoil.pl

ARCHOIL AR6900-D MAX
ADVANCED FUEL SYNTHESIS

STOSOWANIE WEDŁUG POTRZEB

Modyfikatory paliw Archoil są z powodzeniem stosowane na całym świecie w szerokim wachlarzu aplikacji, w tym: w użytkowych pojazdach flotowych, elektrowniach, piecach, generatorach, statkach morskich, sprzęcie górniczym, pojazdach rolniczych, maszynach, sporcie motorowym, pojazdach użytkowników prywatnych i innych.

AR6900-D MAX jest w pełni konfigurowalny i może być mieszany w celu spełnienia szczególnych wymagań i pożądanych proporcji także dla profesjonalistów hurtowych i operatorów flot.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Stosuj w proporcji 1:1000 (10 ml modyfikuje 10 litrów oleju napędowego). Usunąć uszczelkę spod korka, dozować wymaganą ilość dla danego zbiornika paliwa a następnie dodać paliwo.

OPAKOWANIA

100ml próbka, 500ml i 1L butelki z dozownikiem.
Dostępny także w opakowaniach 5L, beczkach 200L i 1000L IBC

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - NIEBEZPIECZEŃSTWO

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Łatwopalna ciecz i pary.

Przechowywać pod zamknięciem. Unikać przedostania się do środowiska. Zebrać wyciek. Zawartość/opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.

W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Działa drażniąco na oczy.

Archoil Polska | ul. Żurawiny 1 | 04-937 Warszawa | +48 730 036 309 | info@archoil.pl | www.archoil.pl

wersja 1.0